

このたびは弊社製品をお買上げいただきまして誠に有難うございます。

本製品を正しく御使用いただく為に、この取扱説明書を最後までお読み下さいますようお願い致します。

<特 長>

- ・ オールシリコン・ソリッドステート化した定電圧電源です。
- ・ 保護回路を内蔵していますので短絡過負荷に対して安心して御使用できます。
- ・ 出力電圧、出力電流は付属のメーターで直読できます。
- ・ 人間工学を基に使い易さを追求した斬新なデザインです。

<定 格>


機 種 名	P S - 5 5 A	
直 流 出 力 電 圧	1 0 ~ 1 5 (V)	
直 流 出 力 電 流	5 A (最大 5.5 A)	
入 力 電 源 電 圧	AC 100V $\pm$ 10% 50/60 Hz	
負 荷 変 動 率	負荷 0~100% に対して 0.3% 以内	
リプル電 圧	10 V 時	5 mV 以下
	13.8 V 時	10 mV 以下
寸 法	W120 (mm) H180 (mm) D250 (mm)	
重 量	約 4 Kg	

<使用方法>

- ・ 電源スイッチを OFF にしておき、プラグを AC 100V コンセントに差込む。
- ・ 出力端子を無負荷の状態にし、電源スイッチを ON にし VOLUME-ADJ をまわし、必要な直流電圧にする。
- ・ 出力端子に使用する負荷を接続し、種々装置の電源として使用して下さい。

☒ 注 意 事 項

- ・ 保護回路は SCR 遮断方式を採用しておりますので短絡過負荷に対して保護回路が働きますと電圧電流ともに出力が「0」になりますのでスイッチを OFF にし、無負荷の状態にして約 30 秒後にスイッチを再投入して下さい。
- ・ 高温・多湿の所では使用しないで下さい。

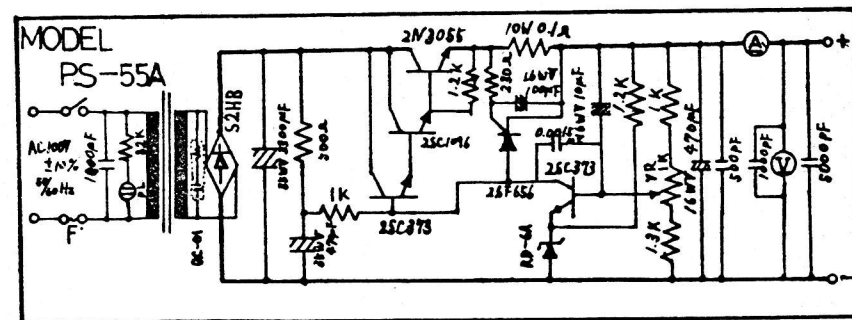

※ 技術開発に伴い回路定格を予告なく変更することがあります。